

## Dầu Động Cơ Ô tô và Xe tải

# Wolver SuperTec 5W-30 / 5W-40

### BAO BÌ

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver SuperTec là dầu động cơ tổng hợp được phát triển đặc biệt cho động cơ hạng nặng chạy xăng và dầu diesel.

Wolver SuperTec đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng dầu nhớt của các nhà sản xuất ô tô Châu Âu. Wolver SuperTec đáp ứng xuất sắc trong điều kiện chu kỳ thay dầu dài và cho động cơ phun nhiên liệu trực tiếp.

Phù hợp với điều kiện làm việc khắc nghiệt trên đường trường lẫn trong cự ly ngắn.



#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

**SAE 5W-30 API SN/CF/EC ACEA A3/B4 MEETS THE ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA:**

MB 229.31; VW 502.00, 505.00, 505.01; BMW Longlife-98; Renault RN 0700, RN 0710; GM LL-B-025


#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

**SAE 5W-40 API SN/CF/EC ACEA A3/B4 MEETS ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA:**

MB-Approval 229.3; BMW Longlife-01; FIAT 9.55535-MA2; OPEL GM-LL-B-025; Porsche A40; PSA B71 2296; Renault RN 0710/RN 0700; VW 502.00, 505.00

ĐẶC TÍNH	ĐVT	5W-30	5W-40
Khối lượng riêng ở 15°C	kg/m <sup>3</sup>	855	856
Độ nhớt ở -30°C	cP	5230	65410
Độ nhớt ở 40°C	cSt	61.7	88.4
Độ nhớt ở 100°C	cSt	10.6	14.0
Chỉ số độ nhớt		163	174
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	°C	230	232
Nhiệt độ đông đặc	°C	-42	-40
Độ kiềm tổng	mg KOH/g	8.1	10.0

Kéo dài chu kỳ thay nhớt, tùy thuộc vào điều kiện vận hành.

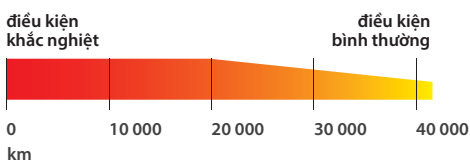

Chú ý: Cần tham khảo tài liệu kỹ thuật của phương tiện! Wolver là nhãn hiệu đã đăng ký của Wolver Lab GmbH Cologne, Đức

